
Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV, V20, 600 V DC, ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia

Numery katalogowe: 5094576

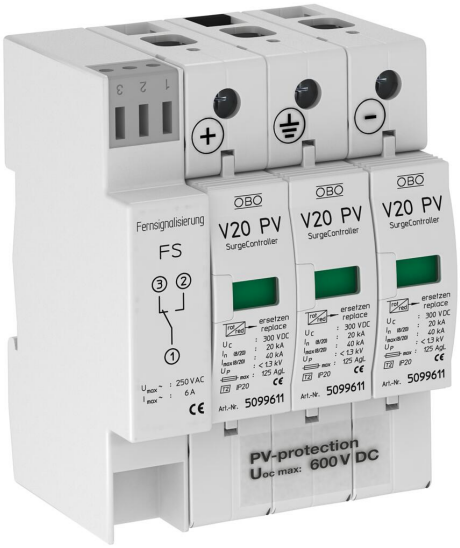

Ogranicznik przepięć V20 Typu 2 do instalacji fotowoltaicznych ze stykiem FS do zdalnej sygnalizacji

• Kompletne urządzenie, składające się z podstawy i wkładek, wstępnie zmontowane i gotowe do podłączenia
• Odporne na błędy połączenie Y zgodnie z VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyrównania potencjałów zgodnie z VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Wydajność rozładowania do 40 kA (8/20) na biegun
• niski poziom ochrony DC: <2,6 kV (Uoc max = 600V DC)
• Ogranicznik, podłączany z termodynamicznym urządzeniem odłączającym i optyczna sygnalizacją uszkodzenia
• Zamknięte warystorowe ograniczniki z tlenku cynku do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych

Zastosowanie: systemy fotowoltaiczne z lub bez oddzielnego systemu ochrony odgromowej

Type 2 LPZ 1→2

Dane podstawow


Numery katalogowe	5094576
Typ	V20-C 3PHFS-600
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć V20
Oznaczenie 2	3-polowy do PV ze styk. pom.
Wytwórca	OBO
Wymiar	600V DC
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	41,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,0775 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV, V20, 600 V DC, ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia

Numery katalogowe: 5094576

Wymiary

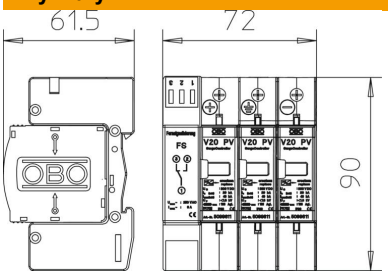

Dane techniczne


Czas zadziałania	<25 ns
Wydmuchowy	brak
Wykonanie	3-biegunowy do systemów PV ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
Liczba biegunów	3
Szerokość montażowa w jednostkach podziału (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura eksploatacji maks.	80 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
zdalna sygnalizacja	tak
Styk FM	zestyk przełączny
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz	brak
najwyższe napięcie ciągłe DC	600 V
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielożyłowego) maks.	35 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielożyłowego) min.	2,5 mm²
LPZ	1→2
Maks. zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci	125
Maksymalne zabezpieczenie	125 A
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)	40 kA
Sposób montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs)	20 kA
Kształt sieci	inne
Klasa testu Typ 2	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony	≤2,6 kV
Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód	< 2,6 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	< 2,6 V
Sygnalizacja	optyczna
SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 2
SPD zgodnie z IEC 61643-1	klasa II
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV, V20, 600 V DC, ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia

Numery katalogowe: 5094576

Dane techniczne



Liczba przewodów (bez uziemienia)	2