
Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt przewodu do Rd 8 mm, przelot Ø 5 mm, miedziowany

Numery katalogowe: 5207800

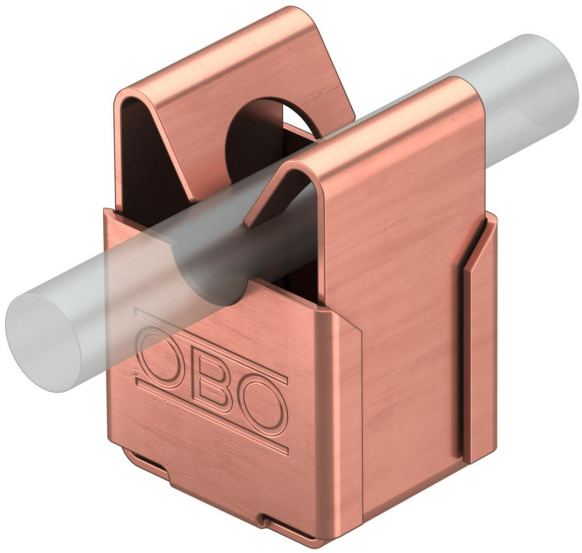

- Z gwintem wewnętrznym M6 lub otworem przelotowym Ø 5 mm
- wykonane ze stali nierdzewnej (V2A)
- VA-VK: pokryty miedzią

A2	stal nierdzewna
Cu	miedziowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	5207800
Typ	177 20 VA-VK M6
Oznaczenie 1	Uchwyt przewodu
Wytwórca	OBO
Wymiar	8mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	miedziowana
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0055 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt przewodu do Rd 8 mm, przelot Ø 5 mm, miedziowany

Numery katalogowe: 5207800

Wymiary

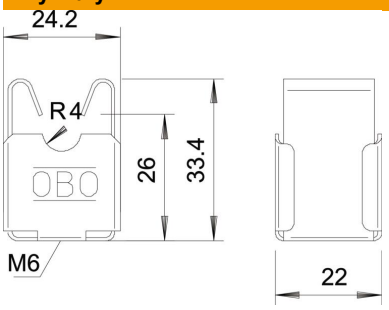

Długość	24,2 mm
Wymiar G	M6 mm

Dane techniczne

Rodzaj wspornika montażowego	Otwór z gwintem M
Rodzaj mocowania	z obejmą klipsową
gwint metryczny	6
Wymiary przewodu	8 mm okrągły
Wysokość montażowa	20 mm
Dopasowanie	Rd 8 mm
Zgodny z RoHS	tak