Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do bezpośredniego klejenia

Numery katalogowe: 5218810



- Z uchwytem przewodów i podstawą ze stali ocynkowanej ogniowo
- Podstawa Ø 100 mm

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	5218810
Typ	165 B 60
Oznaczenie 1	Uchwyt dachowy
Oznaczenie 2	do dachów płaskich
Wytwórca	OBO
Wymiar	60mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	26,1 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,5383 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dachowy do bezpośredniego klejenia

Numery katalogowe: 5218810

Wymiary

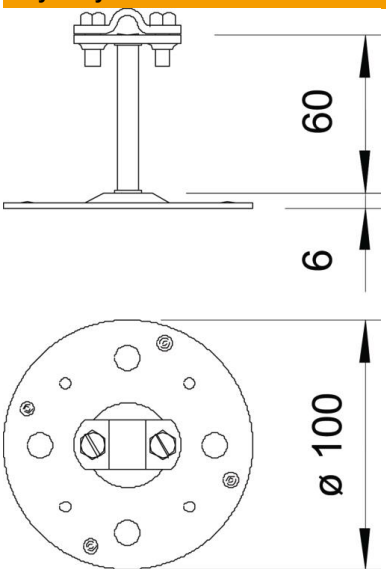

Długość	100 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	60 mm
Wymiar H	60 mm

Dane techniczne

Zastosowanie	Dach płaski
Rodzaj mocowania	z obejmą śrubową
Średnica przewodu maks.	10
Średnica przewodu min.	8
Sposób montażu	przyklejany
Wysokość montażowa	60 mm
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Zgodny z RoHS	tak
Materiał uchwytu	Stal, ocynkowana ogniowo
Materiał wspornika	Stal, ocynkowana ogniowo