
Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt do przewodów Rd 8-10 mm, z czworokątnym trzpieniem

Numery katalogowe: 5223075

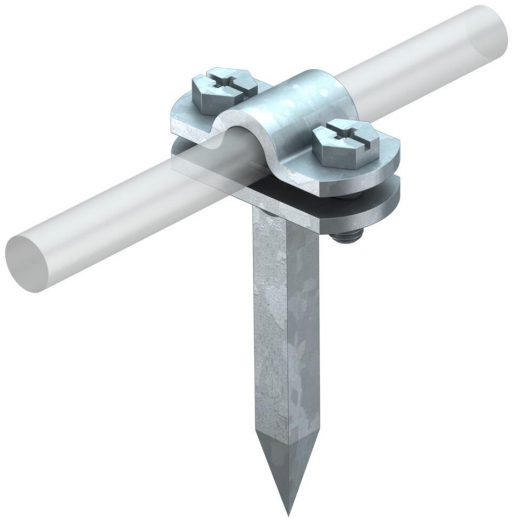

- w komplecie ze wspornikiem i śrubami sześciokątnymi
- ze stałym trzpieniem kwadratowym do szybkiego montażu
- ze śrubami z łbem sześciokątnym z VA

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	5223075
Typ	163 70 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt przewodu
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-10 mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,476 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2236 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt do przewodów Rd 8-10 mm, z czworokątnym trzpieniem

Numery katalogowe: 5223075

Wymiary

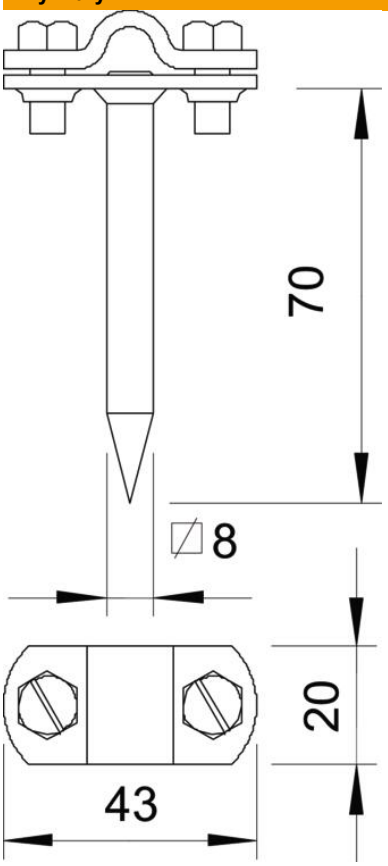

Długość	43 mm
Wymiar L	70 mm

Dane techniczne

Rodzaj wspornika montażowego	z wybijakiem
Rodzaj mocowania	z obejmą śrubową
Używaj w strefach Ex	tak
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak
Wymiary przewodu	8-10 mm okrągły
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Zgodny z RoHS	tak
Materiał uchwytu	Stal
Materiał podstawy	Stal
Materiał pokrywy zawiasowej	Stal