
Karta charakterystyki technicznej

Iskiernik ochronny

Numery katalogowe: 5240050

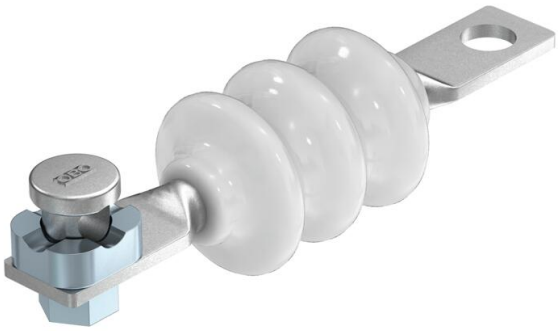

Iskiernik zamknięty do połączenia "sztycy" dachowej linii niskiego napięcia z zewnętrzną instalacją odgromową, przy braku wymaganej odległości między nimi.

• Stopień ochrony IP54

• Z zamontowanym łącznikiem typu 5001 do przyłączania przewodów okrągłych Rd 8 - 10

SG Odlew stalowy

Dane podstawow


Numery katalogowe	5240050
Typ	482
Oznaczenie 1	Iskiernik separacyjny EX
Oznaczenie 2	zamknięty
Wytwórca	OBO
Wymiar	134x93x86
Materiał	Staliwo
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	56 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6407 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Iskiernik ochronny

Numery katalogowe: 5240050

Wymiary

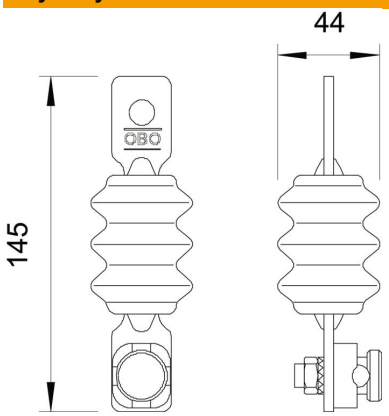

Dane techniczne

Przyłącze	Rd 10 mm
Napięcie zadziałania	10 kV
Czas zadziałania	<100 ns
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Znamionowy prąd udarowy	25 kA
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 54
Napięciowy poziom ochrony	< 10 kV
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Materiał połączenia	Cynkowy odlew ciśnieniowy