
Karta charakterystyki technicznej

Złącze uniwersalne Vario, FT

Numery katalogowe: 5311500

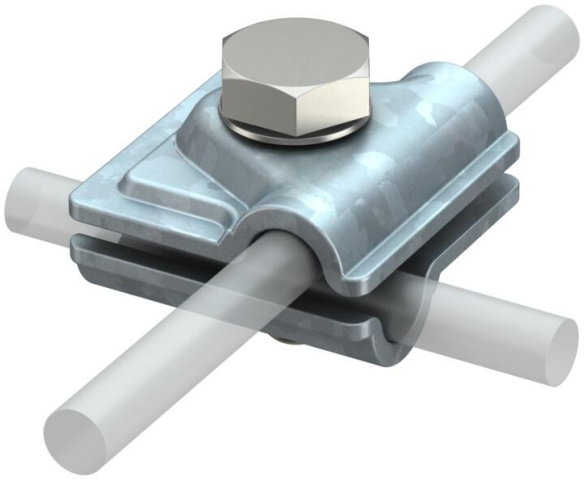

- Do połaczeń trójnikowych, krzyżowych i równoległych
- Szybki montaż, z użyciem jednej śruby M10 x 30 ze stali nierdzewnej
- Spełnia wymagania normy VDE 0185-305 (IEC 62305)

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	5311500
Typ	249 8-10 ST
Oznaczenie 1	Łącznik uniwersalny
Oznaczenie 2	Vario
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x40mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	9,4 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3637 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Złącze uniwersalne Vario, FT

Numery katalogowe: 5311500

Wymiary

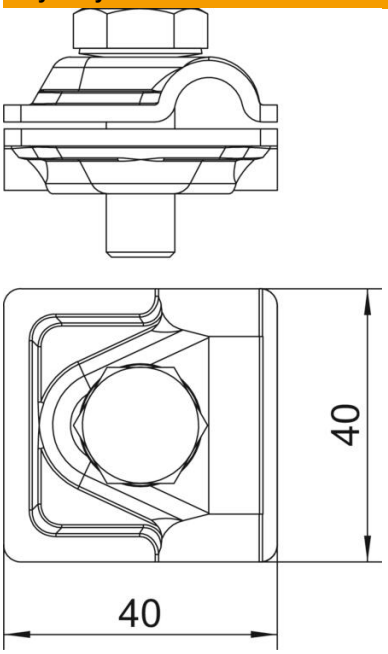

Wymiar A	40 mm

Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Uniwersalny zacisk łączący
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	Przewód okrągły Rd 8-10 / Rd 8-10
Prąd zwarciowy (50HZ)(1s;≤300°C)	5,6 kA
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Zgodny z RoHS	tak
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 maks.	10 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 min.	8 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 2 maks.	10 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 2 min.	8 mm
Płyta pośrednia	brak