
Karta charakterystyki technicznej

Złącze uniwersalne Vario, A2

Numery katalogowe: 5311551

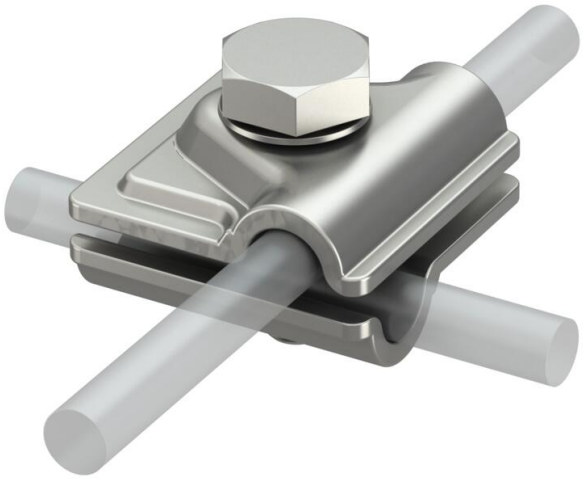

- Do połaczeń trójnikowych, krzyżowych i równoległych
- Szybki montaż, z użyciem jednej śruby M10 x 30 ze stali nierdzewnej
- Spełnia wymagania normy VDE 0185-305 (IEC 62305)

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	5311551
Typ	249 8-10 VA
Oznaczenie 1	Łącznik uniwersalny
Oznaczenie 2	Vario
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x40mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	9,276 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6744 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Złącze uniwersalne Vario, A2

Numery katalogowe: 5311551

Wymiary

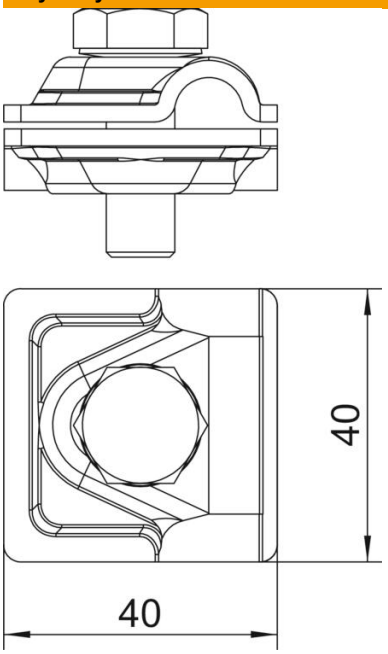

Wymiar A	40 mm

Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Uniwersalny zacisk łączący
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	Przewód okrągły Rd 8-10 / Rd 8-10
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Zgodny z RoHS	tak
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 maks.	10 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 min.	8 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 2 maks.	10 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 2 min.	8 mm
Płyta pośrednia	brak