
Karta charakterystyki technicznej

Zacisk diagonalny do płaskowników i przewodów okrągłych, FT

Numery katalogowe: 5313015

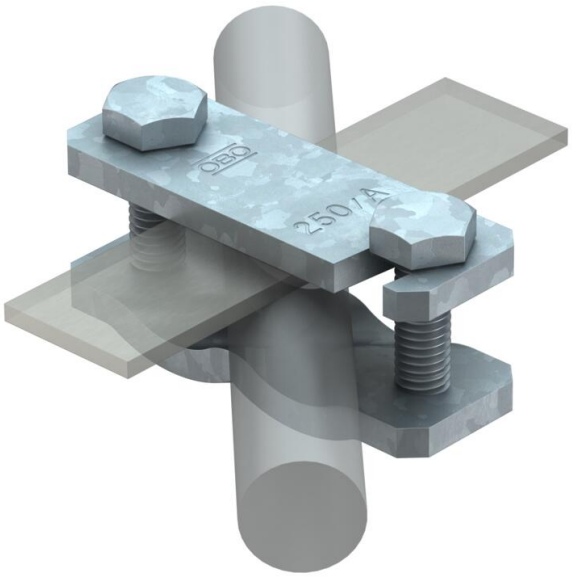

- Do prętów zbrojeniowych Ø 6-22 mm i płaskownika 50 x 4
- Montaż za pomocą śrub M10 x 40
- Wersja AS ze śrubami M10 x 20
- Łatwy montaż dzięki otwartemu otworowi wzdłużnemu

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	5313015
Typ	250 A-FT
Oznaczenie 1	Zacisk krzyżowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	88x30x45
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	27,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6503 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk diagonalny do płaskowników i przewodów okrągłych, FT

Numery katalogowe: 5313015

Wymiary

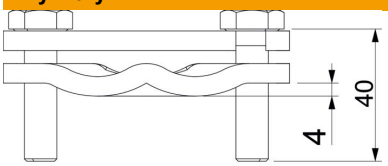

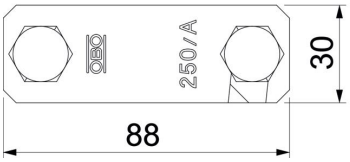

Wymiar A	30 mm
Wymiar B	88 mm
Wymiar L	40 mm

Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Łączniki
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Średnica przewodu płaskiego, przewód 2 maks.	50
Średnica przewodu płaskiego, przewód 2 min.	0
Dedykowane do połączenia	inne
Prąd zwarciowy (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
Dopasowanie	Rd 6-22/ max. FL50 mm
Zgodny z RoHS	tak
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 maks.	22 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 min.	6 mm
Płyta pośrednia	brak