
Karta charakterystyki technicznej

Zacisk diagonalny do płaskowników i przewodów okrągłych, FT

Numery katalogowe: 5313058

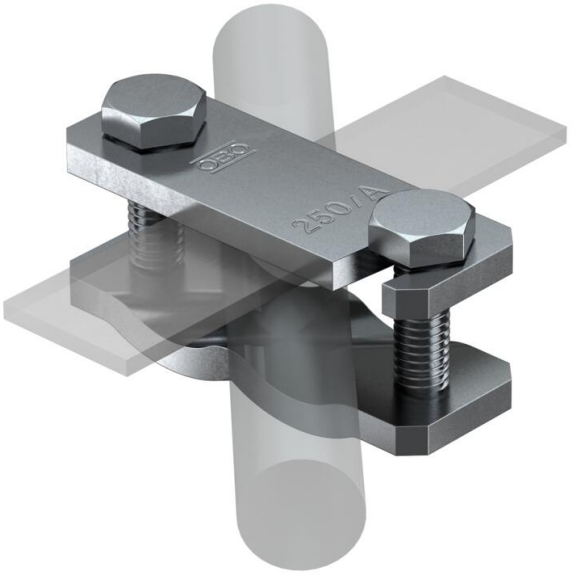

- Do prętów zbrojeniowych Ø 6-22 mm i płaskownika 50 x 4
- Montaż za pomocą śrub M10 x 40
- Wersja AS ze śrubami M10 x 20
- Łatwy montaż dzięki otwartemu otworowi wzdłużnemu

St stal

Dane podstawow


Numery katalogowe	5313058
Typ	250 A
Oznaczenie 1	Zacisk krzyżowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	88x30x45
Materiał	Stal
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	27,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6659 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk diagonalny do płaskowników i przewodów okrągłych, FT

Numery katalogowe: 5313058

Wymiary

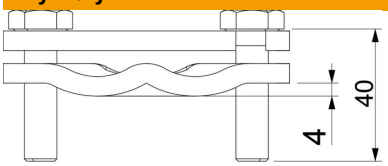

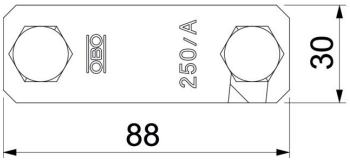

Wymiar A	30 mm
Wymiar B	88 mm
Wymiar L	40 mm

Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Łączniki
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Średnica przewodu płaskiego, przewód 2 maks.	50
Średnica przewodu płaskiego, przewód 2 min.	0
Dedykowane do połączenia	inne
Prąd zwarciowy (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
Dopasowanie	Rd 6-22/ max. FL50 mm
Zgodny z RoHS	tak
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 maks.	22 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 min.	6 mm