Karta charakterystyki technicznej

Pręt odgromowy odchylony z jednej strony, gwint M16

Numery katalogowe: 5401801



- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- Od wolnej długości > 2,5 m dodatkowe mocowanie np. izolowane

Zalecane przekładki

- Ø 16 mm, aluminium
- do systemu podstaw z gwintem wewnętrznym M16

Alu aluminium

Dane podstawow


Numery katalogowe	5401801
Typ	101 ALU-1500
Oznaczenie 1	Zwód pionowy
Oznaczenie 2	z gwintem
Wytwórca	OBO
Wymiar	1500mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	81 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	10,5462 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pręt odgromowy odchylony z jednej strony, gwint M16

Numery katalogowe: 5401801

Wymiary

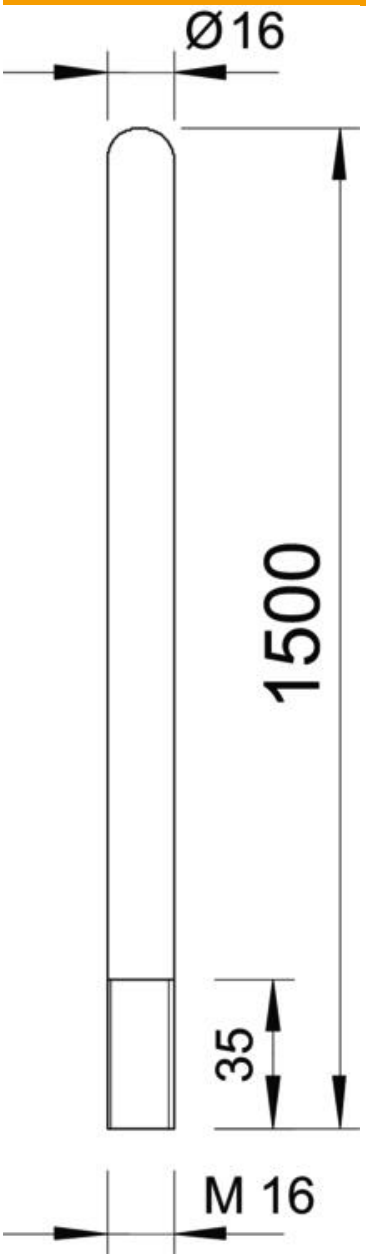

Długość	1 500 mm
Wymiar L	1 500 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pręt odgromowy odchylony z jednej strony, gwint M16

Numery katalogowe: 5401801

Dane techniczne

Przyłącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód odgromowy z gwintem
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak
Średnica znamionowa Ø	16 mm
Zgodny z RoHS	tak