# Karta charakterystyki technicznej

## Zwód pionowy z przewężeniem

## Numery katalogowe: 5401983



- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- od długości > 2,5 m dodatkowe mocowanie dedykowanymi izolowanymi uchwytami
- ostatni metr stożkowy od Ø 16 mm do Ø 10 mm, materiał: AlMgSi
- dedykowany do systemu podstaw FangFix

**Alu** aluminium

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 5401983 |
| Typ | 101 VL2000 |
| Oznaczenie 1 | Zwód pionowy |
| Oznaczenie 2 | z przewężeniem |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 2000mm |
| Materiał | aluminium |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 50 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 6,4682 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Zwód pionowy z przewężeniem

## Numery katalogowe: 5401983

### Wymiary

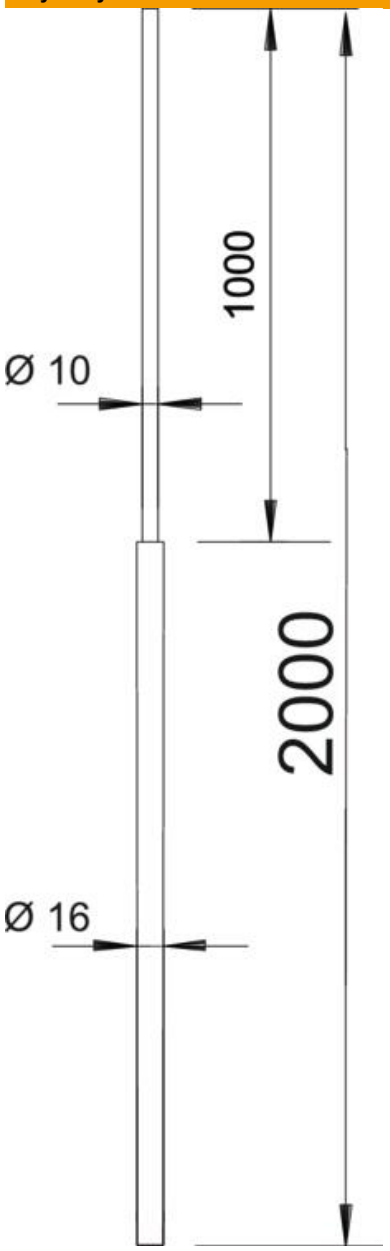


| | |
|---|---|
| Długość | 2 000 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Zwód pionowy z przewężeniem

## Numery katalogowe: 5401983

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Przyłącze | Przewód okrągły |
| Wykonanie | Zwód odgromowy stożkowy |
| Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja | brak |
| Średnica znamionowa Ø | 10/16 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |