Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy z przewężeniem

Numery katalogowe: 5401993



- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- od długości > 2,5 m dodatkowe mocowanie dedykowanymi izolowanymi uchwytami
- ostatni metr stożkowy od Ø 16 mm do Ø 10 mm, materiał: AlMgSi
- dedykowany do systemu podstaw FangFix

Alu aluminium

Dane podstawow


Numery katalogowe	5401993
Typ	101 VL3500
Oznaczenie 1	Uziom rurowy
Oznaczenie 2	z przewężeniem
Wytwórca	OBO
Wymiar	3,5m
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	105 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	13,8744 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy z przewężeniem

Numery katalogowe: 5401993

Wymiary

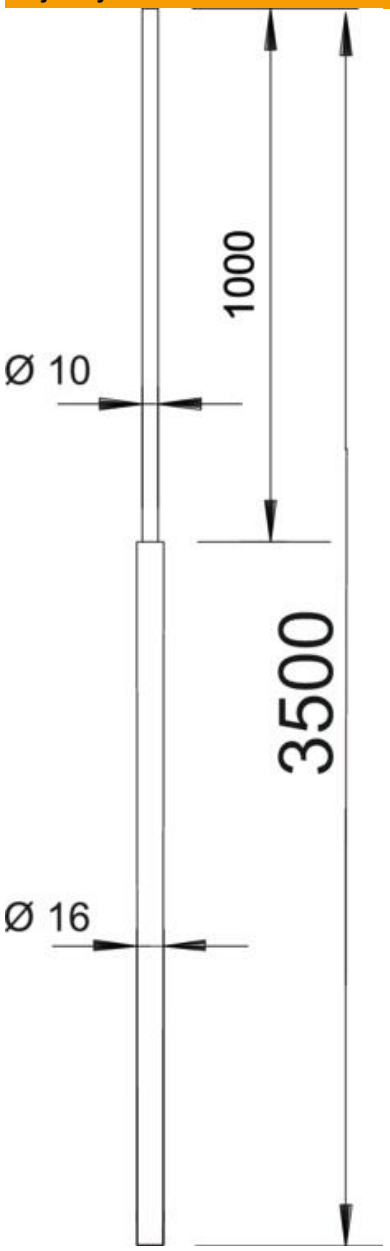

Długość	3 500 mm

Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy z przewężeniem

Numery katalogowe: 5401993

Dane techniczne

Przyłącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód odgromowy stożkowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak
Średnica znamionowa Ø	10/16 mm
Zgodny z RoHS	tak