Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Professional Plus w kolorze czarnym

Numery katalogowe: 5408004



Informacje na temat układania przewodu OBO isCon® można znaleźć w instrukcji montażu.

- izolowany przewód odprowadzający odporny na wysokie napięcie
- brak wyładowań ślizgowych
- dodatkowa ochrona mechaniczna (czarny płaszcz ochronny)
- w celu utrzymania odstępu separacyjnego zgodnie z IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testowany w oparciu o IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) z H1/150 kA
- Równoważny odstęp separacyjny se ≤ 0,75 m (powietrze) i se ≤ 1,5 m (stały materiał budowlany)
- testowany zgodnie z IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- bezhalogenowy
- obciążenie ogniowe 4,3 kWh/m²
- Może być stosowany w obszarach zagrożonych wybuchem strefy EX 1/2 i 21/22 zgodnie z aktualną instrukcją montażu

Dane podstawow


Numery katalogowe	5408004
Typ	isCon Pro+ 75 SW
Oznaczenie 1	Przewód izolowany
Oznaczenie 2	rolka 100m
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø23mm
Kolor	czarny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	69,4 kg
Jednostka masy	kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Professional Plus w kolorze czarnym

Numery katalogowe: 5408004

Wymiary

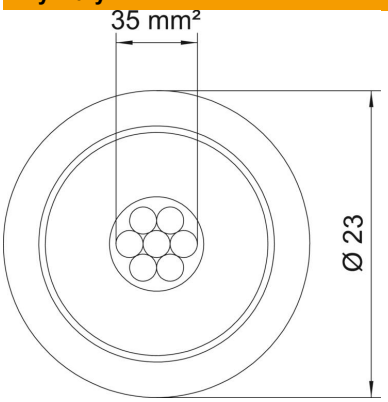

Długość	100 000 mm

Dane techniczne

Ilość pojedynczych drutów	7
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	tak
Krążek znormalizowany (ok. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Przekrój	35 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Własność materialna	inne
Kurtka materiałowa	EVA
Wymagany odstęp separacyjny s(e)/m (w powietrzu)	0,75