# Karta charakterystyki technicznej

## Przewód isCon® Professional w kolorze czarnym

## Numery katalogowe: 5408008



Informacje na temat układania przewodu OBO isCon® Pro można znaleźć w instrukcji montażu.

- izolowany przewód odprowadzający odporny na wysokie napięcie
- brak wyładowań ślizgowych
- w celu zachowania odstępu separacyjnego zgodnie z IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testowany w oparciu o IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) z H1/150 kA
- Równoważny odstęp separacyjny se ≤ 0,75 m (powietrze) i se ≤ 1,5 m (stały materiał budowlany)
- testowany zgodnie z IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- bezhalogenowy
- Obciążenie ogniowe 3,3 kWh/m²

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 5408008 |
| Typ | isCon Pro 75 SW |
| Oznaczenie 1 | Przewód izolowany |
| Oznaczenie 2 | rolka 100m |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø20mm |
| Kolor | czarny |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 57 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |

# Karta charakterystyki technicznej

## Przewód isCon® Professional w kolorze czarnym

## Numery katalogowe: 5408008

### Wymiary

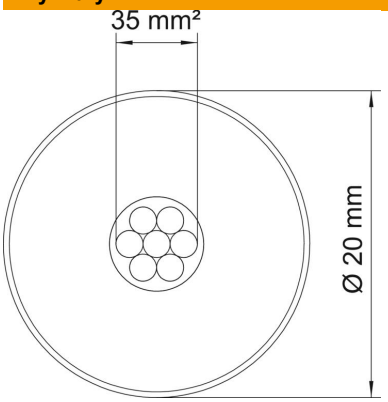


### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość pojedynczych drutów | 7 |
| Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja | tak |
| Krążek znormalizowany (ok. m) | 100 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Przekrój | 35 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Własność materialna | inne |
| Kurtka materiałowa | EVA |
| Wymagany odstęp separacyjny s(e)/m (w powietrzu) | 0,75 |