Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Premium w kolorze czarnym

Numery katalogowe: 5408018



Informacje na temat układania przewodu OBO isCon® Premium można znaleźć w instrukcji montażu.

- izolowany przewód odprowadzający odporny na wysokie napięcie
- brak wyładowań ślizgowych
- testowany w oparciu o IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) z H2/200 kA
- Równoważny odstęp separacyjny se ≤ 0,90 m (powietrze) i se ≤ 1,8 m (stały materiał budowlany)
- testowany zgodnie z IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- bezhalogenowy
- Obciążenie ogniowe 4,2 kWh/m²

Dane podstawow


Numery katalogowe	5408018
Typ	isCon PR 90 SW
Oznaczenie 1	Przewód izolowany
Oznaczenie 2	rolka 100m
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø23mm
Kolor	czarny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	66,6 kg
Jednostka masy	kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Przewód isCon® Premium w kolorze czarnym

Numery katalogowe: 5408018

Wymiary

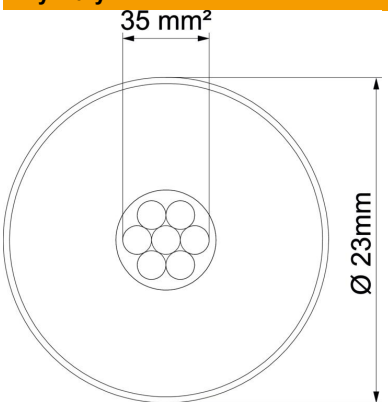

Dane techniczne

Ilość pojedynczych drutów	7
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	tak
Krążek znormalizowany (ok. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Przekrój	35 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Własność materialna	inne
Kurtka materiałowa	EVA
Wymagany odstęp separacyjny s(e)/m (w powietrzu)	0,9