Karta charakterystyki technicznej

Końcówka przyłączeniowa przewodu IsCon®

Numery katalogowe: 5408022



- Przykręcana końcówka do przewodu isCon®
- Zawiera koszulkę termokurczliwą i sześciokątną śrubę blokującą
- testowana do 150 kA (klasa odgromowa II)

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	5408022
Typ	isCon connect
Oznaczenie 1	Element łączeniowy
Oznaczenie 2	do przewodu isCon
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø23mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	21,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,0668 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Końcówka przyłączeniowa przewodu IsCon®

Numery katalogowe: 5408022

Wymiary

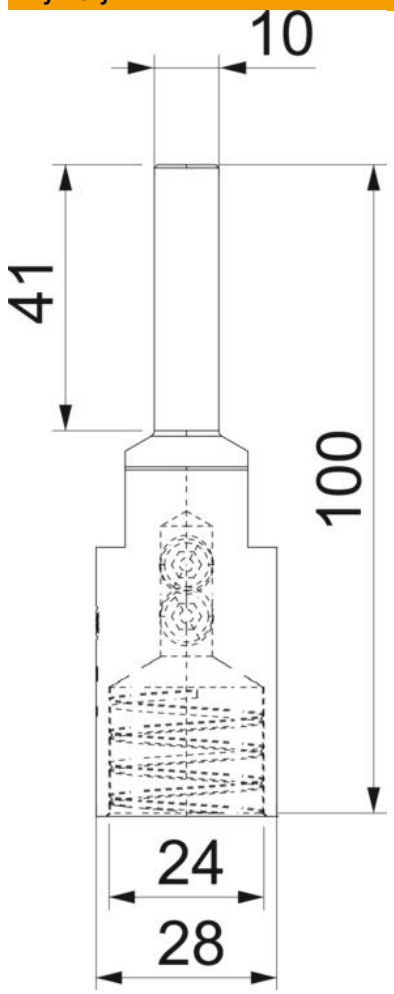

Długość	28 mm
Wymiar B	28 mm
Wymiar d min.	28 mm
Wymiar H	101 mm

Dane techniczne

Obciążalność prądem piorunowym	H1/150 kA
Dopasowanie	23 mm
Zgodny z RoHS	tak
Zakres zaciskania maks.	23 mm