Karta charakterystyki technicznej

Trójnóg do masztu rurowego isFang z wyjściem bocznym

Numery katalogowe: 5408932




- Do montażu masztów rurowych isFang o średnicy 50 mm
- Możliwy montaż wraz z z przewodem izolowanym OBO isCon®
- Nachylenie dachu max 5 stopni
- Zawiera nakładki Rd 8-10 mm do szybkiego mocowania przewodów okrągłych
- Podstawy oraz pręty gwintowane należy zamawiać oddzielnie

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow

Numery katalogowe	5408932
Typ	isFang 3B-150-A
Oznaczenie 1	Podstawa masztu z otworem
Oznaczenie 2	prowadzenie isCon wewnątrz
Wytwórca	OBO
Wymiar	1,7x1,9m
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1013 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,3611 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

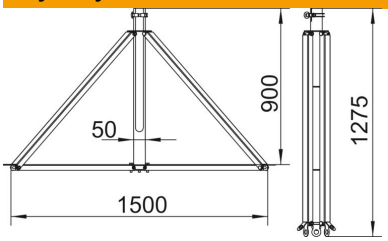

Długość	900 mm
Szerokość	1 500 mm
Wysokość	1 275 mm
Wymiar B	1 500 mm
Wymiar d min.	50 mm
Wymiar H	1 275 mm
Wymiar L	900 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnóg do masztu rurowego isFang z wyjściem bocznym

Numery katalogowe: 5408932

Dane techniczne

Wejście zwodu odgromowego	bez śrub
Wykonanie	Statyw
Zgodny z RoHS	tak