
Karta charakterystyki technicznej

isFang - trójnóg do masztów odgromowych

Numery katalogowe: 5408969

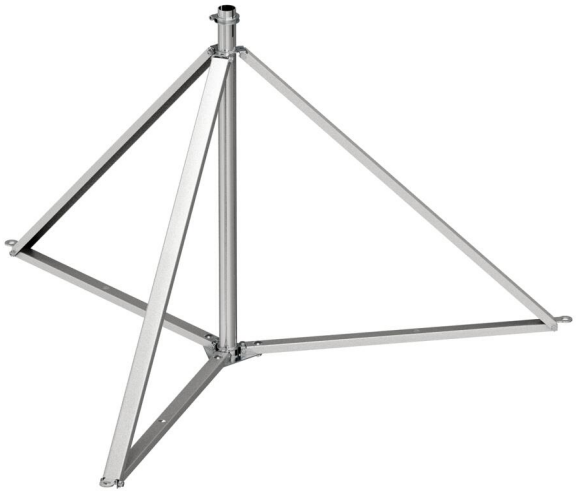

- Montaż wolnostojących masztów odgromowych, a także masztów izolowanych o średnicy 40 mm
- Nachylenie dachu do maksymalnie 5 stopni
- W zestawie nakładki Rd 8-10 do szybkiego mocowania przewodu okrągłego
- Podstawy betonowe i kotwy gwintowane należy zamawiać osobno

A2 stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	5408969
Typ	isFang 3B-150
Oznaczenie 1	Trójnóg
Oznaczenie 2	do zwodów izolowanych
Wytwórca	OBO
Wymiar	1,65x1,85m
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	950 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	45,6884 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

isFang - trójnóg do masztów odgromowych

Numery katalogowe: 5408969

Wymiary

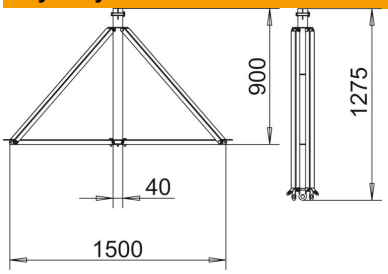

Długość	900 mm
Szerokość	1 500 mm
Wysokość	1 275 mm
Wymiar B	1 500 mm
Wymiar d min.	40 mm
Wymiar H	1 275 mm
Wymiar L	900 mm

Dane techniczne

Wejście zwodu odgromowego	bez śrub
Wykonanie	Statyw
Zgodny z RoHS	tak