
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35 A2

Numery katalogowe: 6000056

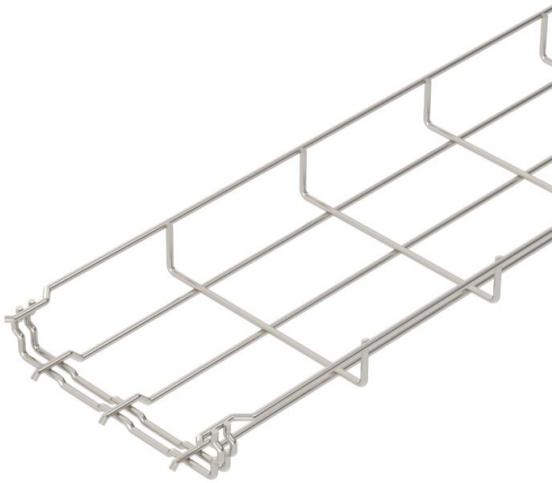

Korytko siatkowe z łącznikiem o wys. boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	6000056
Typ	GRM 35 150 A2
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wytwórca	OBO
Wymiar	35x150x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	63,333 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,2225 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35 A2

Numery katalogowe: 6000056

Wymiary

Długość	3 000 mm
Szerokość	150 mm
Szerokość	6 in
Wysokość	35 mm
Wysokość	1 in
Wymiar B	150 mm

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35 A2


Numery katalogowe: 6000056

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	36,6 cm²
Przekrój poprzeczny	5250 mm²
Forma profilu	Kształt U
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,25 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,11 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,1 kN/m

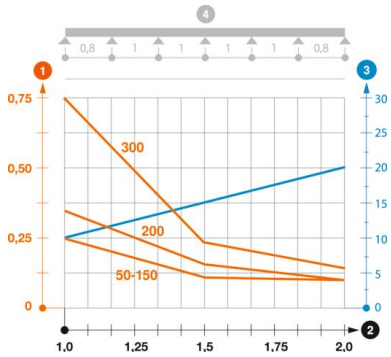

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór