
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35 G

Numery katalogowe: 6000060

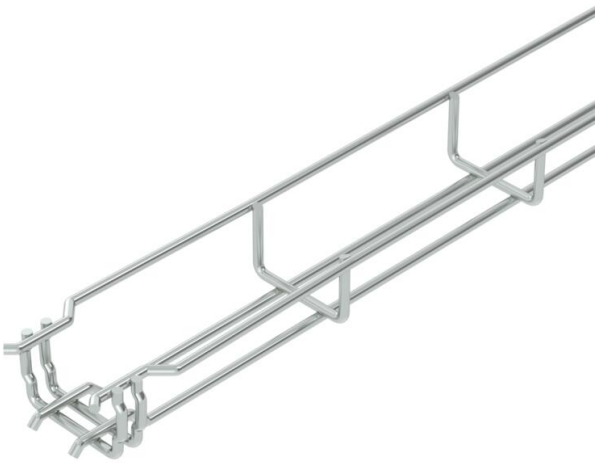

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 35 mm.
Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	6000060
Typ	GRM 35 50 G
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wytwórca	OBO
Wymiar	35x50x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	45 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,8706 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35 G

Numery katalogowe: 6000060

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	35 mm
Wysokość	1 in
Wymiar B	52 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	9,4 cm²
Przekrój poprzeczny	1750 mm²
Forma profilu	Kształt U
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35 G

Numery katalogowe: 6000060

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,25 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,11 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,1 kN/m

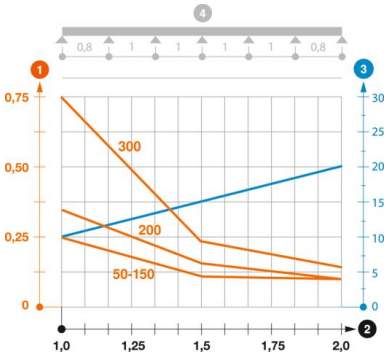

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór