
# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 35 FT

## Numery katalogowe: 6000069

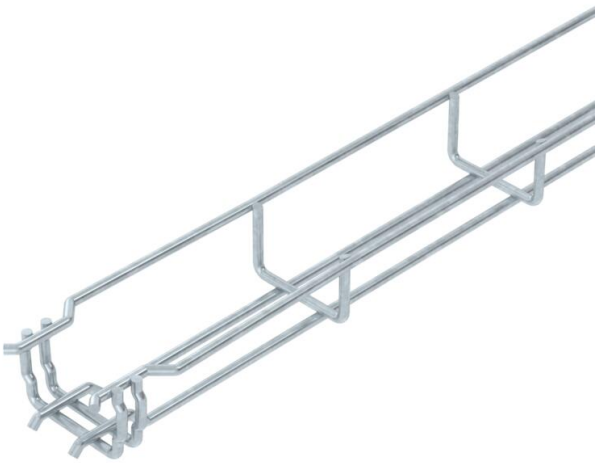

Korytko siatkowe z łącznikiem o wys. boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6000069 |
| Typ | GRM 35 50 FT |
| Oznaczenie 1 | Korytko siatkowe GRM |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 35x50x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 46 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,0255 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 35 FT

## Numery katalogowe: 6000069

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Szerokość | 1,97 in |
| Wysokość | 35 mm |
| Wysokość | 1,38 in |
| Wymiar B | 52 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Zintegrowana przegroda | bez |
| Przekrój poprzeczny | 9,4 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 1750 mm² |
| Forma profilu | Kształt U |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Złącza bezśrubowe | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 35 FT

## Numery katalogowe: 6000069

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 1 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2 m |
| Rozstaw podpór 1,0 m | 0,25 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 0,11 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 0,1 kN/m |

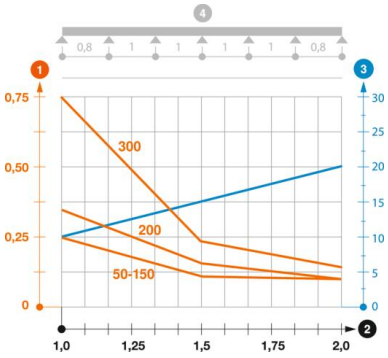


**Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór