
Karta charakterystyki technicznej

Ciężkie korytko siatkowe SGR 55 FT

Numery katalogowe: 6000122

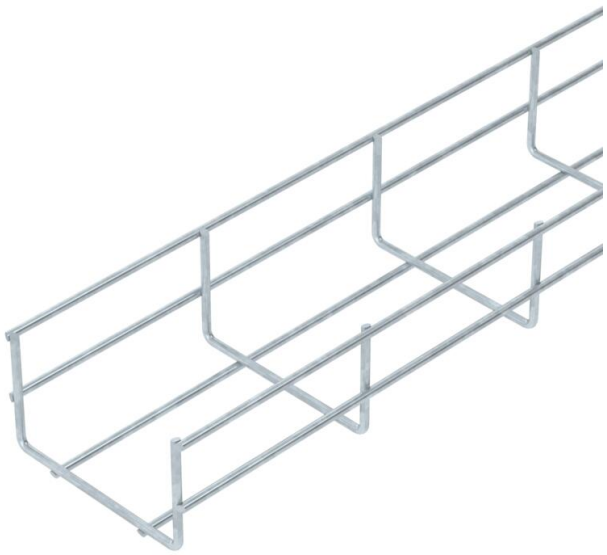

Korytko siatkowe ze spawanych punktowo drutów stalowych o wysokości boku 55 mm.
Szerokość oczek wynosi 50 x 100 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6000122
Typ	SGR 55 100 FT
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe SGR
Wytwórca	OBO
Wymiar	55x100x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	171,667 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,6183 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Ciężkie korytko siatkowe SGR 55 FT

Numery katalogowe: 6000122

Wymiary



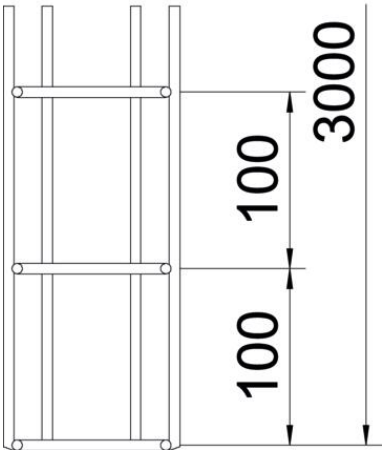

Długość	3 000 mm
Szerokość	100 mm
Szerokość	3,94 in
Wysokość	55 mm
Wysokość	2,17 in
Wymiar B	100 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Strop Montaż
Przekrój poprzeczny	40 cm²
Przekrój poprzeczny	4000 mm²
Forma profilu	Kształt U
Zgodny z RoHS	tak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

Karta charakterystyki technicznej

Ciężkie korytko siatkowe SGR 55 FT

Numery katalogowe: 6000122

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,0 m	2 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,15 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,75 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,5 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,4 kN/m

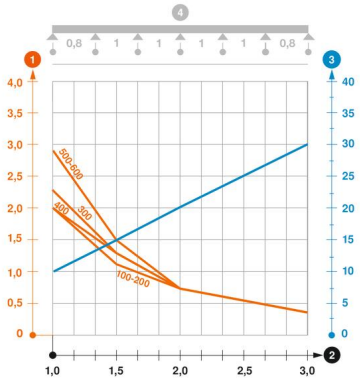


Diagram obciążenia korytka siatkowego typ SGR 55

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór