
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55 A2

Numery katalogowe: 6001074

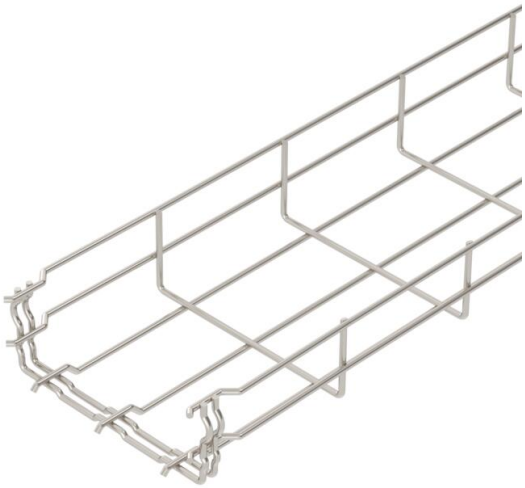

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

E30 E60 E90

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6001074
Typ	GRM 55 150 A2
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wytwórca	OBO
Wymiar	55x150x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	85,667 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,3117 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55 A2

Numery katalogowe: 6001074

Wymiary




Długość	3 000 mm
Szerokość	150 mm
Szerokość	5,91 in
Wysokość	55 mm
Wysokość	2,17 in
Wymiar B	150 mm
Wymiar H	58 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	tak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	63 cm²
Przekrój poprzeczny	6300 mm²
Forma profilu	Kształt U
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Złącza bezśrubowe	tak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,2 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,1 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,1 kN/m

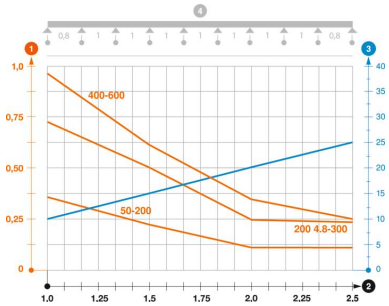

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 55 VA

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór