Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55 A4

Numery katalogowe: 6001095



Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

E30 E60 E90

A4	Stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6001095
Typ	GRM 55 400 A4
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wytwórca	OBO
Wymiar	55x400x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	Stal nierdzewna 1.4401
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	234,667 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	11,9219 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55 A4

Numery katalogowe: 6001095

Wymiary

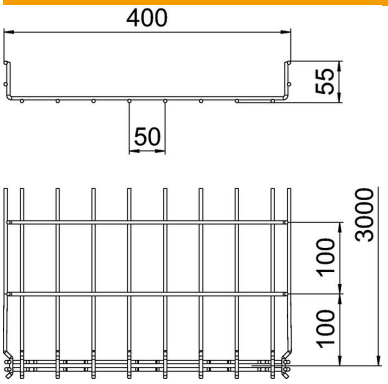


Długość	3 000 mm
Szerokość	400 mm
Szerokość	15,75 in
Wysokość	55 mm
Wysokość	2,17 in
Wymiar B	400 mm
Wymiar H	58 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	tak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	175 cm²
Przekrój poprzeczny	17500 mm²
Forma profilu	Kształt U
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,9 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,3 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,25 kN/m

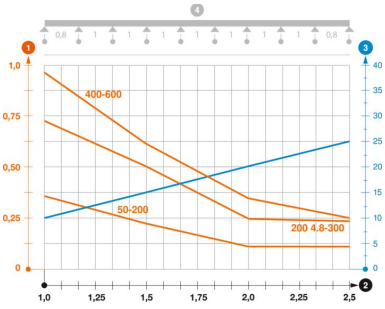

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 55 VA

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór