
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105 FT

Numery katalogowe: 6002435

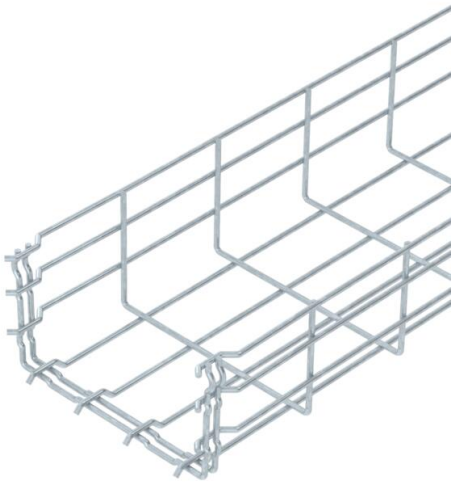

Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 105 mm.
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6002435
Typ	GRM 105 200 FT
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wytwórca	OBO
Wymiar	105x200x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	202,333 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,1707 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105 FT

Numery katalogowe: 6002435

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	200 mm
Szerokość	7,87 in
Wysokość	105 mm
Wysokość	4,13 in
Wymiar B	200 mm
Wymiar H	108 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	175 cm²
Przekrój poprzeczny	17500 mm²
Forma profilu	Kształt U
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105 FT

Numery katalogowe: 6002435

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,0 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,7 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,4 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,25 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,25 kN/m

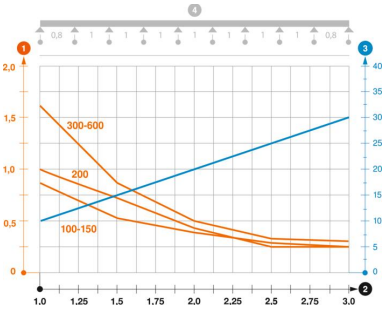

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 105

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera