
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105 FT

Numery katalogowe: 6002439

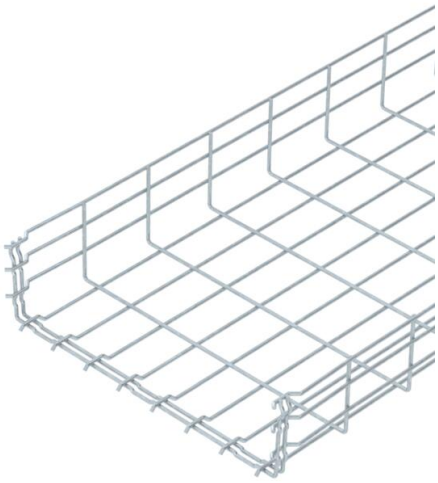

Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 105 mm.
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6002439
Typ	GRM 105 400 FT
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wytwórca	OBO
Wymiar	105x400x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	288,333 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,8492 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105 FT

Numery katalogowe: 6002439

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	400 mm
Szerokość	15,75 in
Wysokość	105 mm
Wysokość	4,13 in
Wymiar B	400 mm
Wymiar H	108 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	363 cm²
Przekrój poprzeczny	36300 mm²
Forma profilu	Kształt U
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105 FT

Numery katalogowe: 6002439

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,0 m	1,6 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,5 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,33 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,3 kN/m

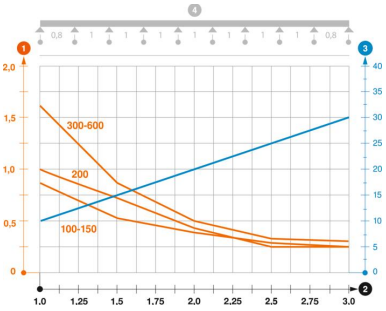

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 105

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera