
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105 A2

Numery katalogowe: 6002451

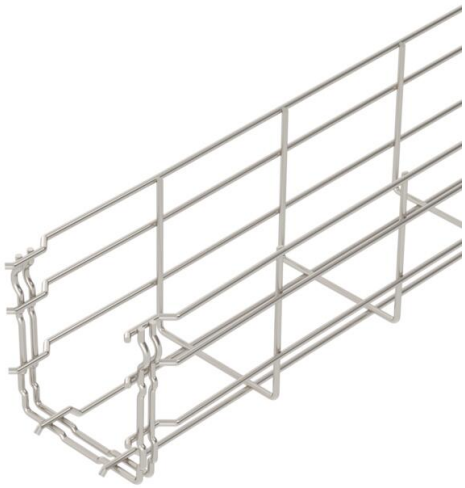

Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 105 mm.
Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6002451
Typ	GRM 105 100 A2
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wytwórca	OBO
Wymiar	105x100x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	99,333 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,0002 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105 A2

Numery katalogowe: 6002451

Wymiary

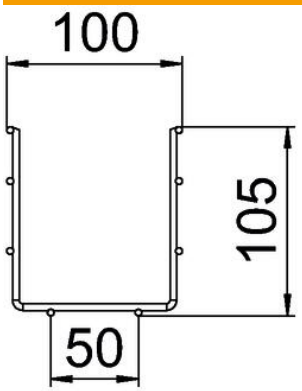

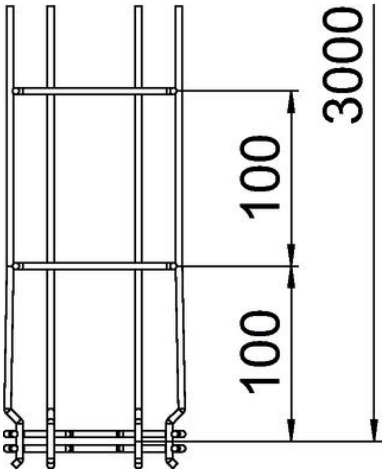

Długość	3 000 mm
Szerokość	100 mm
Szerokość	3,94 in
Wysokość	105 mm
Wysokość	4,13 in
Wymiar B	100 mm
Wymiar H	108 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	82 cm²
Przekrój poprzeczny	8200 mm²
Forma profilu	Kształt U
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105 A2

Numery katalogowe: 6002451

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,55 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,37 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,27 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,25 kN/m

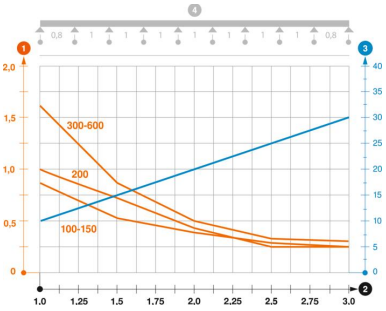

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 105

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera