
Karta charakterystyki technicznej

Kątownik siatkowy

Numery katalogowe: 6003818

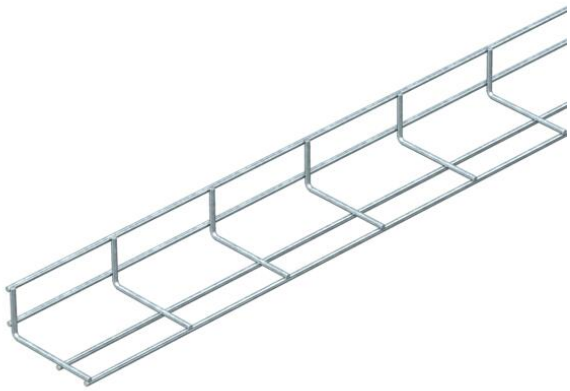

Kątownik siatkowy do układania przewodów i kabli na konstrukcjach stalowych.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

CE

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6003818
Typ	GW 40 80 FT
Oznaczenie 1	Kątownik do korytek siatk.
Wytwórca	OBO
Wymiar	80x40x2000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	63 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,4001 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Kątownik siatkowy

Numery katalogowe: 6003818

Wymiary



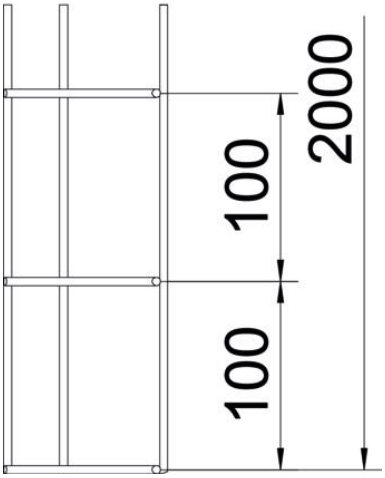

Długość	2 000 mm
Szerokość	40 mm
Szerokość	1,57 in
Wysokość	80 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	32 cm²
Przekrój poprzeczny	3200 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane