
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 75 FT

Numery katalogowe: 6005523

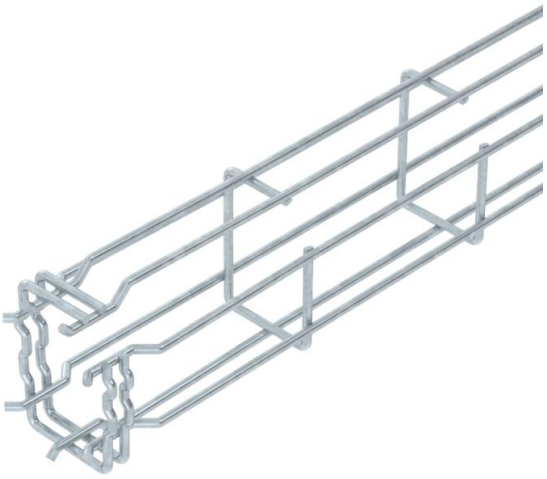

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.

CE

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6005523
Typ	G-GRM 75 50 FT
Oznaczenie 1	G-korytko siatkowe Magic
Wytwórca	OBO
Wymiar	75x50x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	83,7 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,768 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 75 FT

Numery katalogowe: 6005523

Wymiary

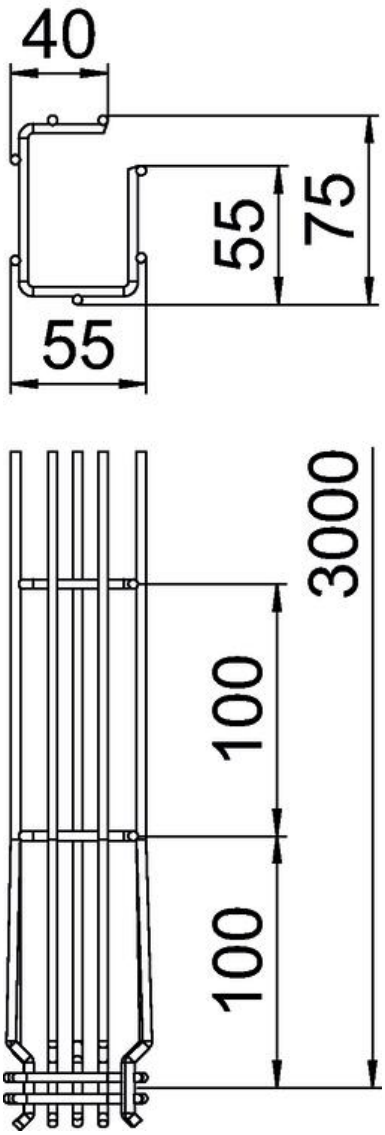

Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	75 mm
Wysokość	2,95 in
Wymiar A	53 mm
Wymiar B	53 mm
Wymiar C	38 mm
Wymiar H	73 mm

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 75 FT

Numery katalogowe: 6005523

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	tak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	22 cm²
Przekrój poprzeczny	2200 mm²
Forma profilu	Kształt G
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe