
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 125 FT

Numery katalogowe: 6005526

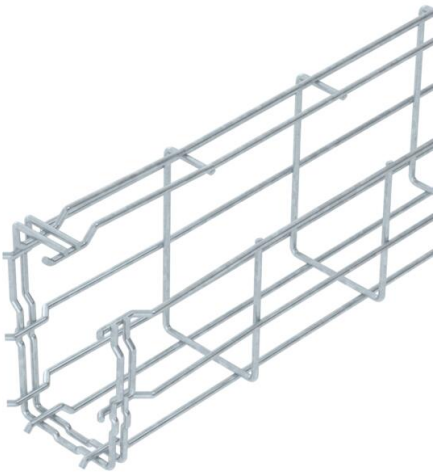

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.

CE

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6005526
Typ	G-GRM 125 75 FT
Oznaczenie 1	G-korytko siatkowe Magic
Wytwórca	OBO
Wymiar	125x75x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	113,667 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,4219 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej


Korytko siatkowe G Magic® 125 FT

Numery katalogowe: 6005526

Wymiary

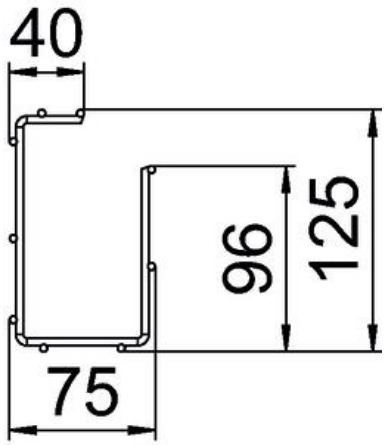

Długość	3 000 mm
Szerokość	75 mm
Szerokość	2,95 in
Wysokość	125 mm
Wysokość	4,92 in
Wymiar A	96 mm
Wymiar B	75 mm
Wymiar C	38 mm
Wymiar H	125 mm

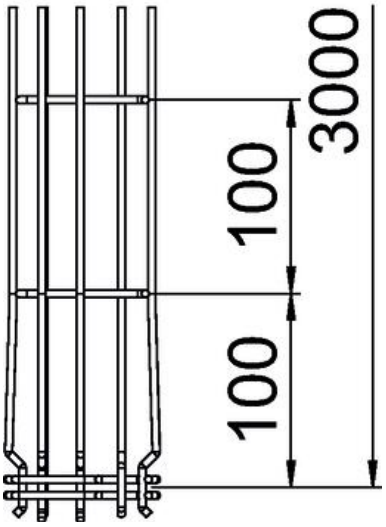

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 125 FT

Numery katalogowe: 6005526

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	61 cm²
Przekrój poprzeczny	6100 mm²
Forma profilu	Kształt G
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,3 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,25 kN/m