
# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 125 G

## Numery katalogowe: 6005541

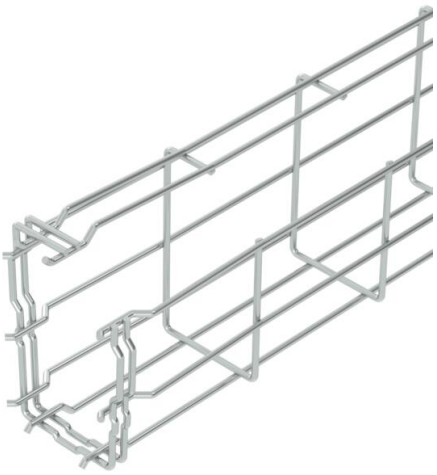

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| G | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6005541 |
| Typ | G-GRM 125 75 G |
| Oznaczenie 1 | G-korytko siatkowe Magic |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 125x75x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowane galwanicznie |
| Norma powierzchni | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 108 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,0574 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 125 G

## Numery katalogowe: 6005541

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 75 mm |
| Szerokość | 2,95 in |
| Wysokość | 125 mm |
| Wysokość | 4,92 in |
| Wymiar A | 96 mm |
| Wymiar B | 75 mm |
| Wymiar C | 38 mm |
| Wymiar H | 125 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| System montażowy | Strop Montaż |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Zintegrowana przegroda | bez |
| Przekrój poprzeczny | 61 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 6100 mm² |
| Forma profilu | Kształt G |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Złącza bezśrubowe | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 1 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2,5 m |
| Rozstaw podpór 1,0 m | 0,6 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 0,35 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 0,3 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 0,25 kN/m |