
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 150 G

Numery katalogowe: 6005544

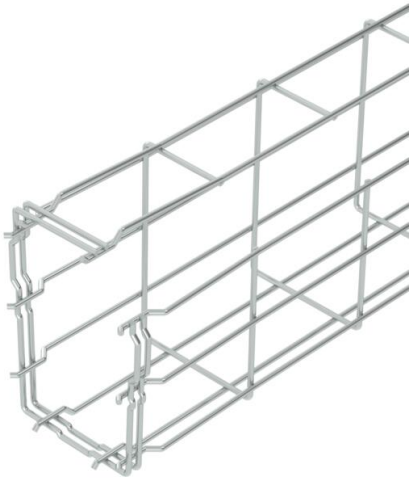

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.

CE

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	6005544
Typ	G-GRM 150 100 G
Oznaczenie 1	G-korytko siatkowe Magic
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x100x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	127,333 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,3738 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 150 G

Numery katalogowe: 6005544

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	100 mm
Szerokość	3,94 in
Wysokość	150 mm
Wysokość	5,91 in
Wymiar A	120 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar C	68 mm
Wymiar H	155 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	tak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	107 cm²
Przekrój poprzeczny	10700 mm²
Forma profilu	Kształt G
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,5 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,3 kN/m