
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 50 A2

Numery katalogowe: 6005550

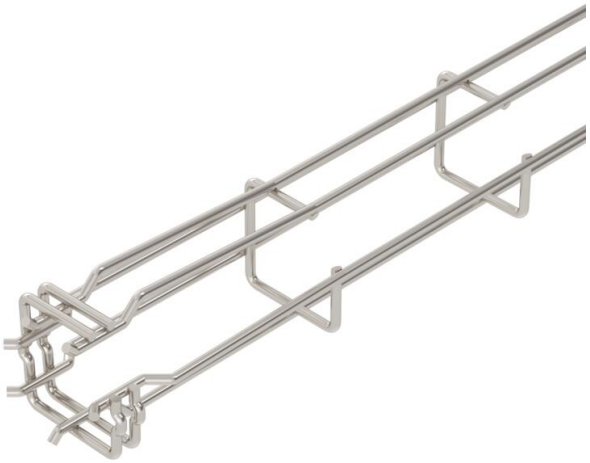

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.

CE

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6005550
Typ	G-GRM 50 50 A2
Oznaczenie 1	G-korytko siatkowe Magic
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x50x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	66,567 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,4137 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 50 A2

Numery katalogowe: 6005550

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	50 mm
Wysokość	1,97 in
Wymiar A	38 mm
Wymiar B	55 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar H	55 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	17 cm²
Przekrój poprzeczny	1700 mm²
Forma profilu	Kształt G
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe