
# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 75 A2

## Numery katalogowe: 6005553

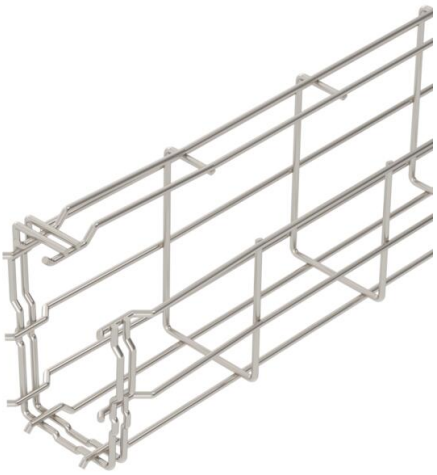

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6005553 |
| Typ | G-GRM 75 50 A2 |
| Oznaczenie 1 | G-korytko siatkowe Magic |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 75x50x3000 |
| Kolor | stal szlachetna |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 79,467 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,0695 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 75 A2

## Numery katalogowe: 6005553

### Wymiary

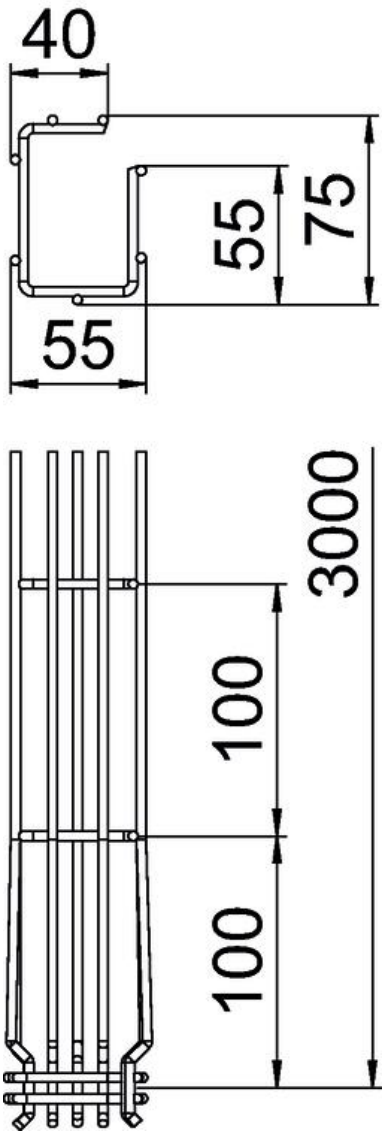


| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Szerokość | 1,97 in |
| Wysokość | 75 mm |
| Wysokość | 2,95 in |
| Wymiar A | 53 mm |
| Wymiar B | 53 mm |
| Wymiar C | 38 mm |
| Wymiar H | 73 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe G Magic® 75 A2

## Numery katalogowe: 6005553

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| System montażowy | Strop Montaż |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Zintegrowana przegroda | bez |
| Przekrój poprzeczny | 22 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 2200 mm² |
| Forma profilu | Kształt G |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | tak |
| Złącza bezśrubowe | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |