
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 150 A2

Numery katalogowe: 6005559

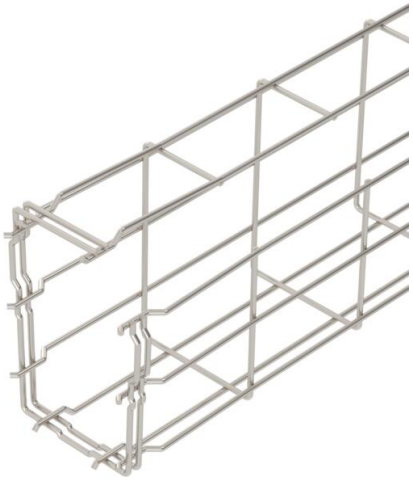

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.

CE

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6005559
Typ	G-GRM 150 100 A2
Oznaczenie 1	G-korytko siatkowe Magic
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x100x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	127,067 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,4222 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej


Korytko siatkowe G Magic® 150 A2

Numery katalogowe: 6005559

Wymiary

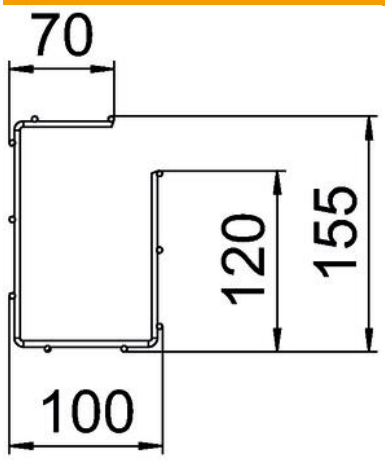

Długość	3 000 mm
Szerokość	100 mm
Szerokość	3,94 in
Wysokość	150 mm
Wysokość	5,91 in
Wymiar A	120 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar C	68 mm
Wymiar H	155 mm

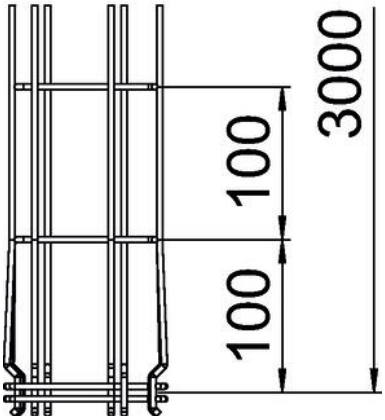

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 150 A2

Numery katalogowe: 6005559

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	107 cm²
Przekrój poprzeczny	10700 mm²
Forma profilu	Kształt G
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,5 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,3 kN/m