Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa ciężka SLM 50, 3 m C40

Numery katalogowe: 6010466



Drabina pionowa o wysokości boku 50 mm jest dostarczana w stanie rozmontowanym i musi być skręcona na miejscu.

Pasująca obejma kabłąkowa do szczebla o profilu C to typ 2056U.

CE UKCA US5

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6010466
Typ	SLM 50 C40 2 FT
Oznaczenie 1	Drabinka pionowa ciężka
Oznaczenie 2	ze szczeblami C 40
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	572,5 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	12,5347 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa ciężka SLM 50, 3 m C40

Numery katalogowe: 6010466

Wymiary

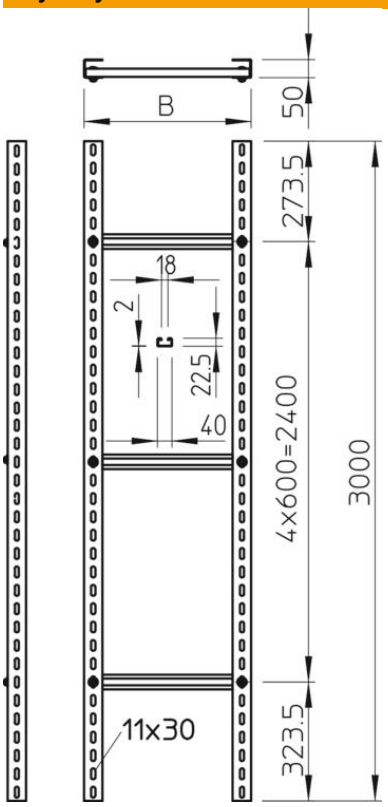

Długość	3 000 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar szczeliny szczebla	18,00

Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil U
Wersja szczebli	Profil nieperforowany
Podtrzymanie funkcji	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	600 mm
Grubość boku	2,5 mm