# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina pionowa średniociężka SLL 60, 6 m FS

## Numery katalogowe: 6010626



Drabina pionowa o wysokości bocznej 60 mm z połączonymi nitami, otwartymi od góry szczeblami z profilu C.
Mocowanie do ściany jest bezpośrednie lub za pomocą uchwytu ściennego typ WB 30/75. Rozmiar szczeliny szczebla wynosi 18 mm, pasująca obejma kabłąkowa to typ 2056U.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6010626 |
| Typ | SLL 650 CPS 4 FS |
| Oznaczenie 1 | Drabina pionowa średniociężka |
| Oznaczenie 2 | ze szczeblem CPS |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x500x6000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 6 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 353,267 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 8,3672 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina pionowa średniociężka SLL 60, 6 m FS

## Numery katalogowe: 6010626

### Wymiary

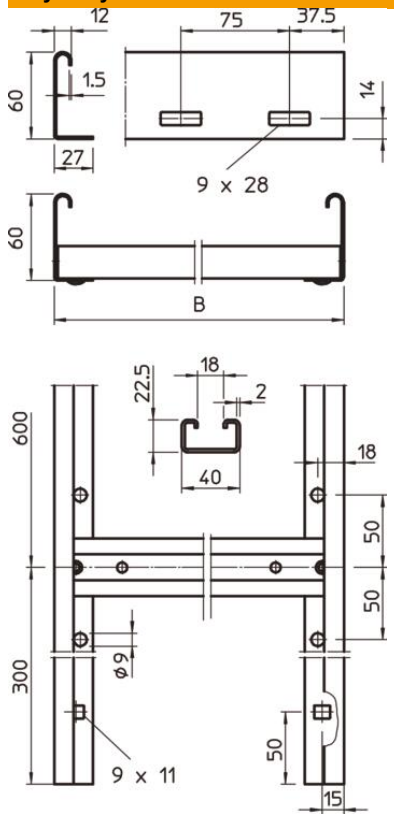


| | |
|---|---|
| Długość | 6 000 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Wymiar B | 500 mm |
| Wymiar szczeliny szczebla | 18,00 |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja ścianki bocznej | płaski profil |
| Wersja szczebli | Profil perforowany |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Przekrój poprzeczny | 190 cm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Rozstaw szczebli | 600 mm |
| Grubość boku | 1,5 mm |