# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

## Numery katalogowe: 6013414



Drabina pionowa o wysokości bocznej 80 mm ze skręcanymi śrubowo szczeblami.
Drabina pionowa jest dostarczana niezmontowana.

Odpowiednia obejma kabłąkowa typ 2056U.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6013414 |
| Typ | SLS 80 C40 5 FT |
| Oznaczenie 1 | Drabinka pionowa przemysłowa |
| Oznaczenie 2 | ze szczeblami C 40 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 500x6000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 6 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 1360 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 29,2305 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

## Numery katalogowe: 6013414

### Wymiary

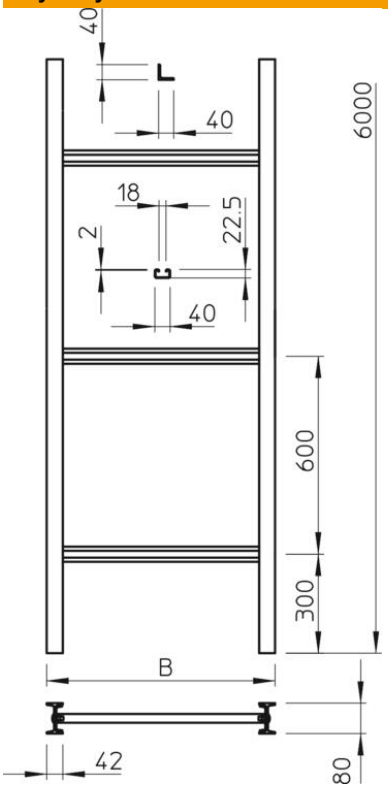


| | |
|---|---|
| Długość | 6 000 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Wymiar B | 500 mm |
| Wymiar szczeliny szczebla | 18,00 |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja ścianki bocznej | Profil IS |
| Wersja szczebli | Profil nieperforowany |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Rozstaw szczebli | 600 mm |