Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

Numery katalogowe: 6013422



Drabina pionowa o wysokości bocznej 80 mm ze skręcanymi śrubowo szczeblami.
Drabina pionowa jest dostarczana niezmontowana.

Odpowiednia obejma kabłąkowa typ 2056U.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6013422
Typ	SLS 80 C40 6 FT
Oznaczenie 1	Drabinka pionowa przemysłowa
Oznaczenie 2	ze szczeblami C 40
Wytwórca	OBO
Wymiar	600x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1387,667 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	29,6966 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa przemysłowa C40, 6 m

Numery katalogowe: 6013422

Wymiary

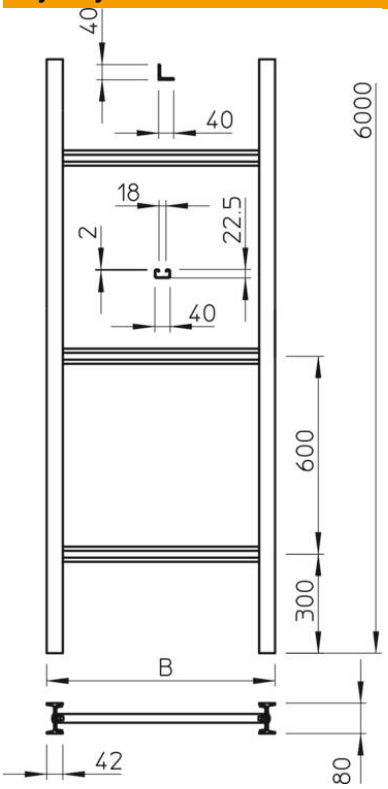

Długość	6 000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	80 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar szczeliny szczebla	18,00

Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil IS
Wersja szczebli	Profil nieperforowany
Podtrzymanie funkcji	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	600 mm