
# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt dystansowy FS

## Numery katalogowe: 6015654

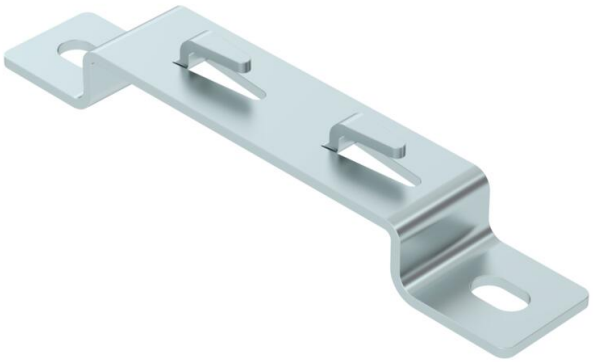

Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.

Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.
Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6015654 |
| Typ | DBLG 20 100 FS |
| Oznaczenie 1 | Uchwyt dystansowy |
| Oznaczenie 2 | do korytek siatkowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B100mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 20 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 12,076 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,3208 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt dystansowy FS

## Numery katalogowe: 6015654

### Wymiary

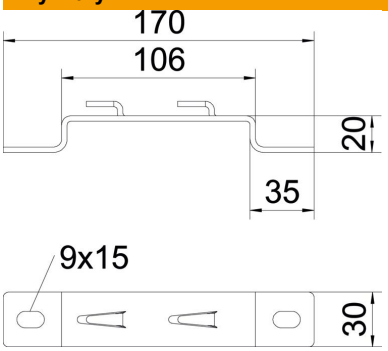





| | |
|---|---|
| Długość | 30 mm |
| Szerokość | 170 mm |
| Wysokość | 20 mm |
| Wysokość | 0,79 in |
| Wymiar H | 20 mm |
| Wymiar L | 30 mm |
| Wymiar W | 170 mm |
| Maß NW | 106 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Uchwyt ścienno- stropowy profil trapezowy |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | brak |
| Grubość materiału | 3 mm |
| Zamocowanie koryta | Łącznik mocujący |
| Zgodny z RoHS | tak |