
Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FT

Numery katalogowe: 6015656

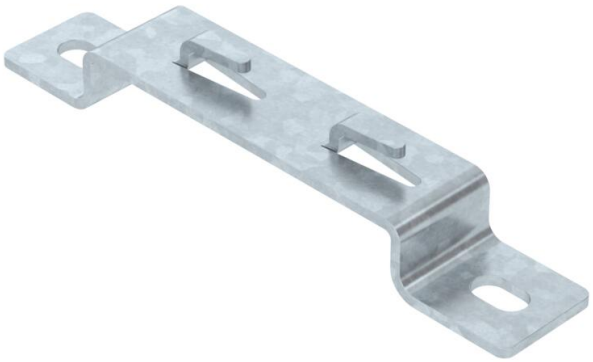

Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.

Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.
Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

CE 35 55 105

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6015656
Typ	DBLG 20 100 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B100mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	14,3 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2936 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FT

Numery katalogowe: 6015656

Wymiary

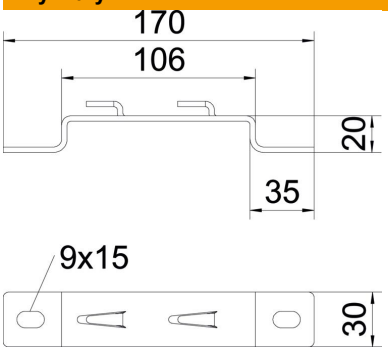

Długość	30 mm
Szerokość	170 mm
Wysokość	20 mm
Wysokość	0,79 in
Wymiar H	20 mm
Wymiar L	30 mm
Wymiar W	170 mm
Maß NW	106 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt ścienno- stropowy profil trapezowy
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Grubość materiału	3 mm
Zamocowanie koryta	Łącznik mocujący
Zgodny z RoHS	tak