
Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FS

Numery katalogowe: 6015662

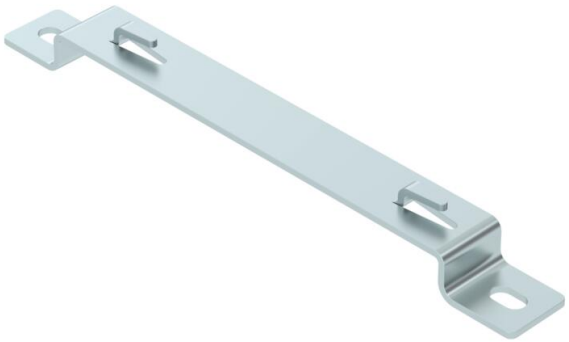

Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.

Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.
Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6015662
Typ	DBLG 20 200 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B200mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	20,9 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4808 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy FS

Numery katalogowe: 6015662

Wymiary

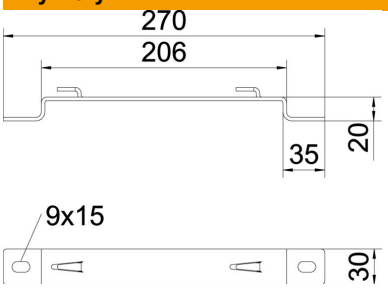

Długość	30 mm
Szerokość	270 mm
Wysokość	20 mm
Wysokość	0,79 in
Wymiar H	20 mm
Wymiar L	30 mm
Wymiar W	270 mm
Maß NW	206 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt ścienno- stropowy profil trapezowy
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Grubość materiału	3 mm
Zamocowanie koryta	Łącznik mocujący
Zgodny z RoHS	tak