
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe C CGR 50 A2

Numery katalogowe: 6016200

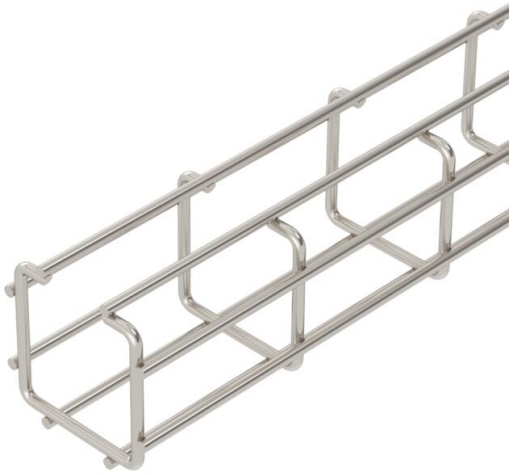

Korytko siatkowe w kształcie C ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o wys. boku 50 mm.
Tłumienie magnetyczne 15 dB.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6016200
Typ	CGR 50 50 A2
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe C
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x50x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia Norma powierzchni	pusty, po obróbce
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	124,667 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,8716 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe C CGR 50 A2

Numery katalogowe: 6016200

Wymiary

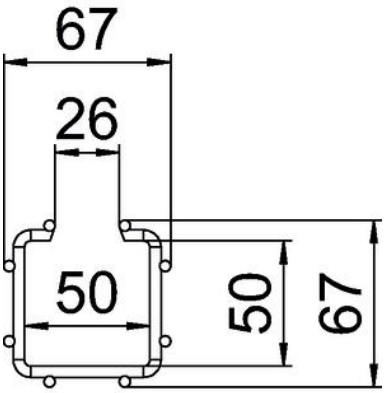

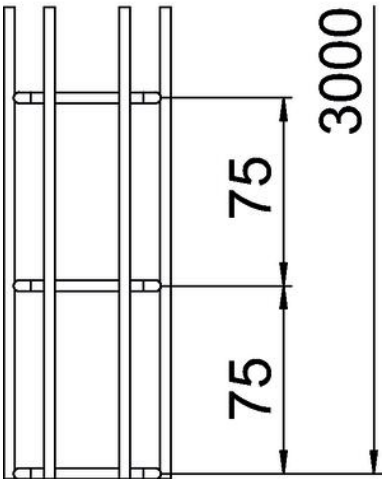

Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	50 mm
Wysokość	1,97 in
Wymiar A	26 mm
Wymiar B	67 mm
Wymiar H	67 mm
Wymiar l1	30 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	13 cm²
Przekrój poprzeczny	1300 mm²
Forma profilu	Kształt C
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe C CGR 50 A2

Numery katalogowe: 6016200

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,95 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,35 kN/m



Wykres obciążenia korytka siatkowego C typu CGR 50 VA

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór