Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączka

Numery katalogowe: 6016561



Szybkozłączka do bezśrubowego łączenia wzdłużnego korytek siatkowych bez specjalnych narzędzi dla korytek do szerokości 150 mm.
Przy wyborze łącznika proszę wziąć pod uwagę grubość drutu korytka siatkowego.
Rys. Umiejscowienie i ilość łączników korytek siatkowych.


50 - 150 mm = 2 szt.

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow

Numery katalogowe	6016561
Typ	GRS 4.8 DD
Oznaczenie 1	Łącznik uniwersalny
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	d 4,8mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1063 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

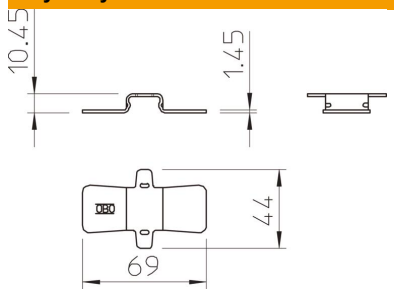

Wymiar	69 x 44
Długość	69 mm
Szerokość	44 mm
Szerokość	1,73 in
Wysokość	11 mm
Wysokość	0,43 in
Grubość blachy	1,45 mm

Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączka

Numery katalogowe: 6016561

Dane techniczne

Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik bezśrubowy