Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączka, długa FS

Numery katalogowe: 6016680



Łączniki korytek siatkowych w wersji długiej do bezśrubowego połączenia wzdłużnego korytek siatkowych.
Na jedno miejsce połączenia stosuje się 2 łączniki wzdłużne typu GRV 245.

Możliwość zastosowania od szerokości korytka 100 mm.

Wersja FS stosowana jest do łączenia korytek siatkowych cynkowanych galwanicznie, wersja DD do łączenia korytek siatkowych cynkowanych metodą zanurzeniową/ogniowo a wersja AA do łączenia korytek siatkowych ze stali nierdzewnej.

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6016680
Typ	GRV 245 FS
Oznaczenie 1	Łącznik uniwersalny
Oznaczenie 2	do korytka siatk.,dł.spec.
Wytwórca	OBO
Wymiar	L245mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	13,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4117 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączka, długa FS

Numery katalogowe: 6016680

Wymiary

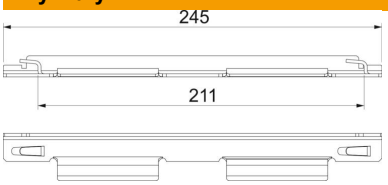

Wymiar	245 x 30
Długość	245 mm
Szerokość	30 mm
Szerokość	1,18 in
Wysokość	14 mm
Wysokość	0,55 in
Grubość blachy	2 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik bezśrubowy