
Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe CGR 50 FT

Numery katalogowe: 6017436

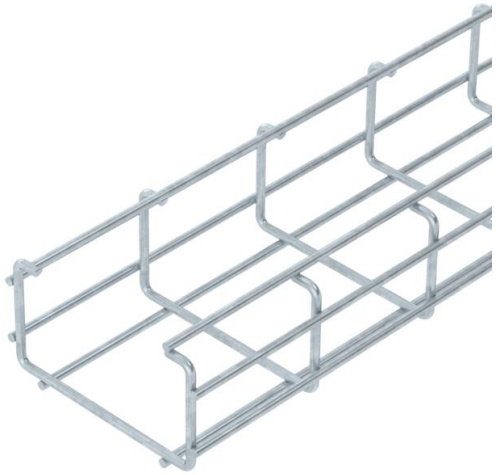

Korytko siatkowe w kształcie C ze spawanych punktowo drutów stalowych o wysokości boku 50 mm.
Tłumienie magnetyczne 15 dB.

EMV EMC > 30% CE

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6017436
Typ	CGR 50 100 FT
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe C
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x100x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	139,1 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,7445 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe CGR 50 FT

Numery katalogowe: 6017436

Wymiary

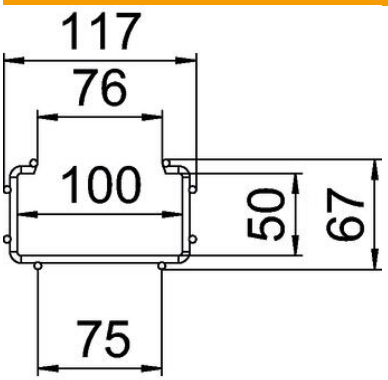

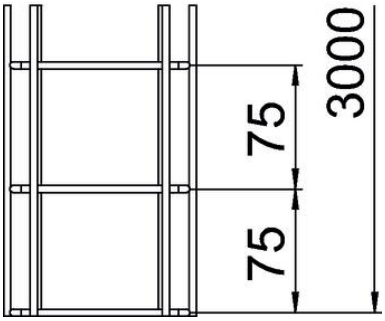

Długość	3 000 mm
Szerokość	100 mm
Szerokość	3,94 in
Wysokość	50 mm
Wysokość	1,97 in
Wymiar A	76 mm
Wymiar B	117 mm
Wymiar H	67 mm
Wymiar l1	75 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	34 cm²
Przekrój poprzeczny	3400 mm²
Forma profilu	Kształt C
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe CGR 50 FT

Numery katalogowe: 6017436

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2 m
Rozstaw podpór 1,0 m	0,95 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,35 kN/m