
# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe CGR 50 FT

## Numery katalogowe: 6017452

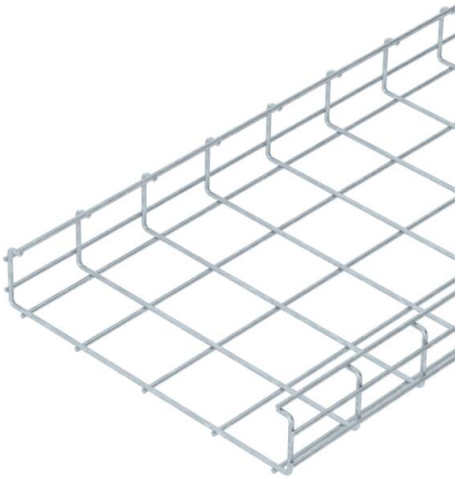

Korytko siatkowe w kształcie C ze spawanych punktowo drutów stalowych o wysokości boku 50 mm.
Tłumienie magnetyczne 15 dB.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6017452 |
| Typ | CGR 50 300 FT |
| Oznaczenie 1 | Korytko siatkowe C |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 50x300x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 204,334 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,3758 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe CGR 50 FT

## Numery katalogowe: 6017452

### Wymiary

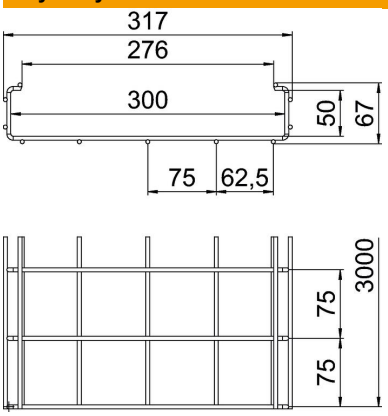


| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 300 mm |
| Szerokość | 11,81 in |
| Wysokość | 50 mm |
| Wysokość | 1,97 in |
| Wymiar A | 276 mm |
| Wymiar B | 317 mm |
| Wymiar H | 67 mm |
| Wymiar l1 | 75 mm |
| Wymiar L2 (mm) | 63 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Zintegrowana przegroda | bez |
| Przekrój poprzeczny | 116 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 11600 mm² |
| Forma profilu | Kształt C |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 1 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2 m |
| Rozstaw podpór 1,0 m | 1,1 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 0,7 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 0,4 kN/m |