# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał, typ WDK 40110

## Numery katalogowe: 6020909



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy
Klamra pokrywy przesuwana na całej długości kanału

PVC polichlorek winylu

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6020909 |
| Typ | WDK40110CW |
| Oznaczenie 1 | Kanał instalacyjny |
| Oznaczenie 2 | z perforacją dna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 40x110x2000 |
| Kolor | kremowy; RAL 9001 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 24 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 111,8 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,0438 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał, typ WDK 40110

## Numery katalogowe: 6020909

### Wymiary

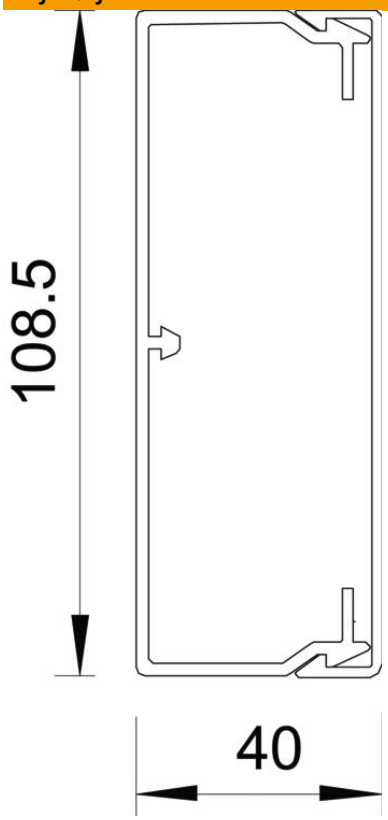


| | |
|---|---|
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 40 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał, typ WDK 40110

## Numery katalogowe: 6020909

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość stałych przegród | 0 |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki) | 18 |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez puszki) | 15 |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez puszki) | 14 |
| Ilość wsówanych przegród | 1 |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych | luźny |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Bezhalogenowy | brak |
| Klamra mocująca kable | tak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Dostawa w rolkach | brak |
| Przekrój poprzeczny | 3236 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK04 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |