
Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 60110

Numery katalogowe: 6022014

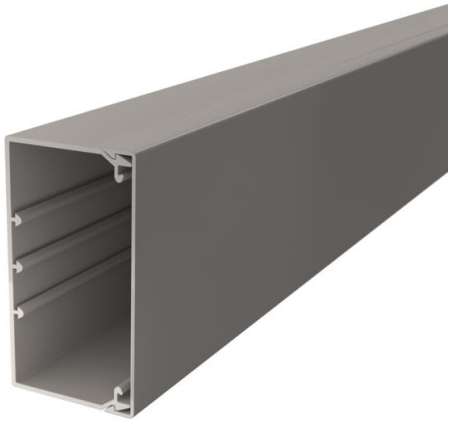

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy
Klamra pokrywy przesuwana na całej długości kanału

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow


Numery katalogowe	6022014
Typ	WDK60110GR
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x110x2000
Kolor	ciemnoszary; RAL 7030
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	16
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	117 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,361 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 60110

Numery katalogowe: 6022014

Wymiary

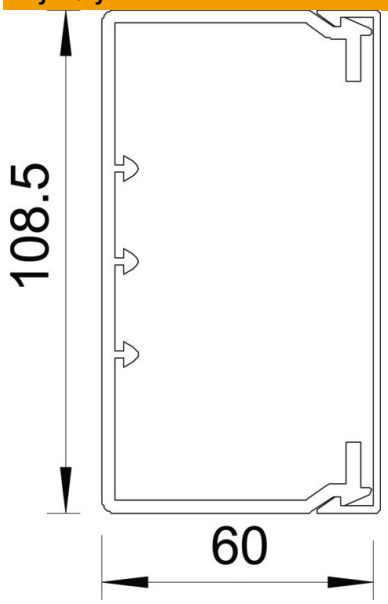

Długość	2 000 mm
Szerokość	108,5 mm
Wysokość	60,3 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki)	29
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez puszki)	24
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez puszki)	22
Ilość wsówanych przegród	1
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	tak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	5076 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK04
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C