Karta charakterystyki technicznej

Trójnik i Czwórnik, do kanału typ WDK 40060

Numery katalogowe: 6023312




Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK. Kształtka jest wstępnie perforowana z boku do łączenia różnych przekrojów kanałów.

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

Numery katalogowe	6023312
Typ	WDK HK40060GR
Oznaczenie 1	Pokrywa trójnika i czwórnika
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x60mm
Kolor	ciemnoszary; RAL 7030
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	9,801 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1995 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

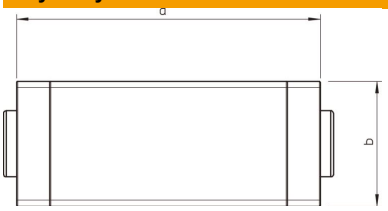

Długość	190 mm
Szerokość	65 mm
Wysokość	40 mm
Wymiar a	190 mm
Wymiar b	63 mm
Wymiar H	60 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik i Czwórnik, do kanału typ WDK 40060

Numery katalogowe: 6023312

Dane techniczne

Wykonanie	Kształtka łącznika
Rodzaj mocowania	wzębiany
Podtrzymanie funkcji	brak
do wymiaru kanału	40x60
Głębokość kanału	40 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Odporność kod IK	IK04
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C